

Helios Funk Besuchsanzeigeschild

Ein sehr elegantes Acryl-Besuchsanzeigeschild in optisch sehr ansprechendem Design mit highgrade LED-Anzeigen, 180° durchgängig sichtbar.

Betriebsspannung 24V DC.

Mit einer Aufbauhöhe von nur 22 mm ist das Schild sehr flach.

Helios Abmessungen:

100 x 140 x 22 mm (BxHxT) ±5%



Das Helios Besuchsanzeigeschild kann sowohl Aufputz wie auf diversen Unterputzdosen oder 55er Schalterdosen montiert werden.

Die Beschriftung der Acrylfelder kann individuell durch Lasergravur erfolgen. Jeweils 2 Zeilen mit bis zu 12 Zeichen stehen zur Verfügung.


Die mittlere Schildeinlage für die Zimmernummer oder Benennung ist beliebig austauschbar.

Helios Tischsender:




Ausgestattet mit einer Batterie CR2032.

Helios Empfangs-Stuereinheit:

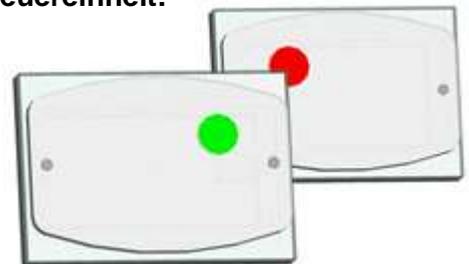

An der Steuereinheit wird der aktuelle Zustand des Schildes vor der Tür dargestellt.

Anwendungsbeispiel:

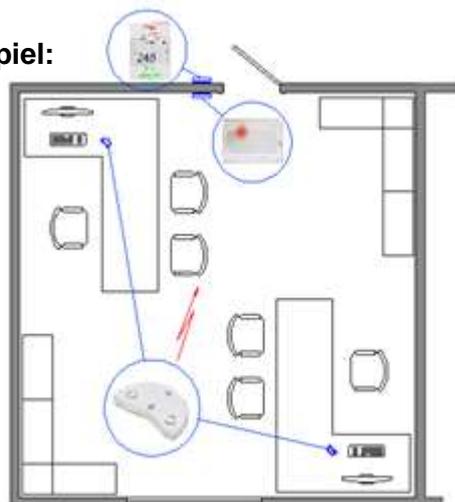

Optimal für Büros oder Praxen, in denen die Besucher oder Patienten über die Helios Besuchsanzeige zum Eintreten aufgefordert werden. Über den Tischsender wird kabellos die mit dem Helios Besuchsanzeigeschild verbundene Empfänger-Stuereinheit angesteuert.

Vorteil ist, dass in Büro oder Praxis nicht aufwendig Kabel verlegt werden müssen. Lediglich die Steuereinheit und Besuchsanzeige werden über ein Steckernetzteil mit Spannung versorgt und müssen per Kabel miteinander verbunden werden.

Die Helios Komponenten sind als Set erhältlich.