

Datenblatt:

VarioRec Alarmempfänger 990.626.04

Steckdosen-Empfänger: meldet Rufe eingelernter Sender **VarioMobil** oder **MEDISWITCH®** der gleichen Frequenz.

Technische Daten	
Ausführung:	Melder von Rufen durch Blitzlicht und akustischem Signalton
Auslösung:	Durch eingelernte Sender gleicher Frequenz
Meldungen:	Blitzlicht und akustisches Signal
optische Funktionsanzeige	LED grün
Rufabstellung:	Am Empfänger oder einlernbarem Abstellsender
Frequenz:	869,2125 MHz Sozialalarmfrequenz
Maße Platine:	110 x 50 x 40 mm (LxBxT)
Gewicht:	150 g
Temperaturbereich:	-20 °C bis +50 °C
Betriebsspannung:	230 V
Schutzart:	IP 30
Konformität:	CE (RED RL, N RL, RoHs)

Meldearten	
Blitzlicht	weiß, bis zur Abschaltung
Akustischer Signalton	90 dB, bis zur Abschaltung

Verpackungsinhalt	
	VarioRec Alarmsteckdose
	Bedienungsanleitung



Abb. 1: VarioRec 6
Alarmempfänger
Frontansicht

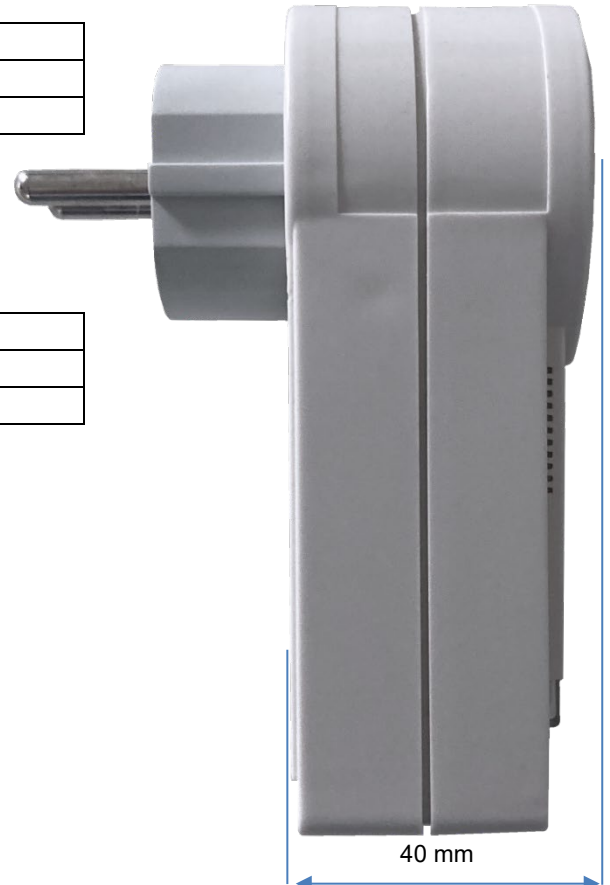


Abb. 2: VarioRec 6
Alarmempfänger
Seitenansicht